

Système de séchage et de conditionnement gaz

EmiTest GUARD

Description

L'EmiTest *Guard* est conçu pour éliminer facilement et efficacement l'humidité du gaz prélevé afin de protéger les préleveurs tel que l'EmiTest *Iso*.


Ses principales caractéristiques sont les suivantes:

- Solution Tout-en-un, facile à manipuler
- Unique élément entre la sonde et le préleveur
- Etanchéité facile à réaliser
- Réduction de l'utilisation de la verrerie
- Collecte des condensats dans un flacon de laboratoire standard
- Piège à gel de silice intégré



Principe

- ① Le gaz échantillonné est refroidi en passant dans serpentin situé dans le bain de refroidissement (possibilité d'utiliser de la glace ou de l'eau froide pour augmenter l'efficacité)
- ② Les condensats sont recueillis dans une bouteille de laboratoire standard
- ③ L'humidité résiduelle est piégée dans le pot à gel de silice

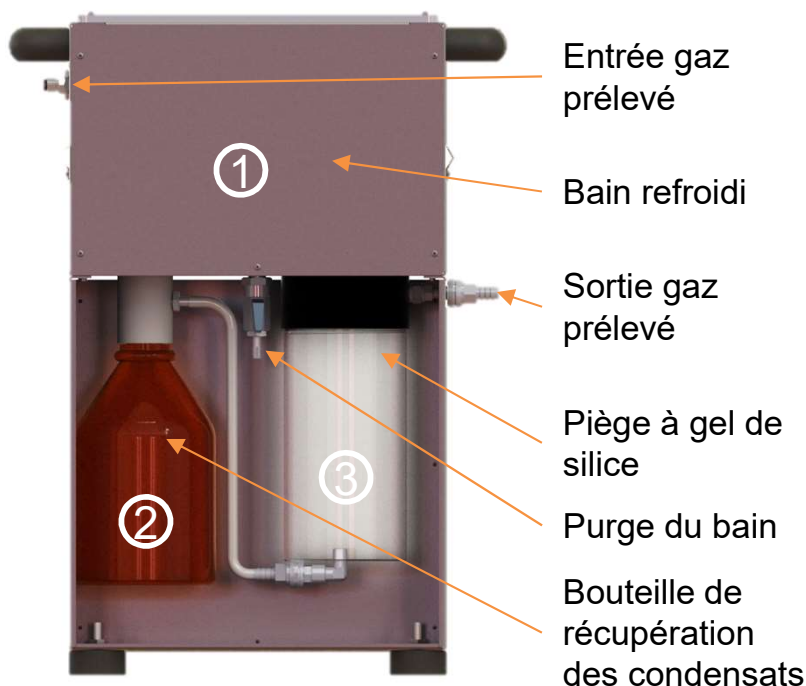

Caractéristiques techniques

Spécifications générales	
Dimensions (Lxlxh)	340x222x570 mm
Poids	8 kg
Référence	ES300-0000